



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
" GRANFPOLIS "

**META 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA RIO
FORQUILHAS
EXTENSÃO 1020,0 m**

**ESTRADA RIO FORQUILHAS
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC**

**RELATÓRIO DE PROJETO
VOLUME 02**

JUNHO/2024 -REV003



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS.....	2
RELATÓRIO DO PROJETO	3
1. Apresentação do Documento	3
2. Normas de Referência.....	3
3. Estudo Geológico-Geotécnico.....	3
REGIÃO 2	4
4. Estudo Topográfico	5
5. Estudo de Tráfego	6
6. Estudo Ambiental	7
7. Estudo Hidrológico	8
8. Projeto Geométrico.....	9
9. Projeto De Terraplenagem	11
10. Projeto De Drenagem	12
10.1. Dimensionamento Hidráulico.....	12
10.2. Galerias circulares	12
10.3. Capacidade das Sarjetas	13
11. Projeto De Pavimentação.....	14
11.1. Pavimentação Em Concreto Asfáltico – Rua Rio Forquilhas	14
12. Projeto De Sinalização	17
12.1. Sinalização Vertical	18
12.2. Sinalização Horizontal	18
12.3. Linhas (marcas) longitudinais.....	18
13. Orçamento	18
14. Prazos E Cronograma	19
15. Finalização Do Documento	19



APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

A Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, através da Assessoria de Engenharia e Arquitetura apresenta o Projeto de Engenharia Rodoviária da Estrada Rio Forquilhas, com 1020 metros de extensão.

O presente volume é dedicado à apresentação especificidades da execução do projeto, descrevendo todos os serviços a serem executados.

Dados do Projeto

Início da Pista do Projeto: Estaca 0+0 em seu eixo.

Final da Pista do Projeto: Estaca 51 em seu eixo.

Extensão: 1020,0 m;

Largura da pista: 6,0 m.

Estes projetos são apresentados em 4 volumes, sendo que o Volume de n.º 01 é denominado Memorial Descritivo, onde são detalhados os serviços a serem executados no projeto, a partir da Planilha Orçamentária. O Volume de n.º 02 é denominado de Relatório do Projeto e contém os parâmetros que guiaram a elaboração do projeto, tais como, Estudo Geotécnico, Relatório de Materiais, Dimensionamento do Pavimento, descrevendo a metodologia e os resultados obtidos na elaboração dos projetos e peças orçamentárias. O volume de n.º 03 contém a Documentação Orçamentária, conteúdo planilha de orçamento, memória de quantidades, composição de BDI, composições de custos próprias, cotações, cronograma e quadro de composição de investimento. Por fim, o Volume de n.º 04 possui os Projetos de Engenharia.



RELATÓRIO DO PROJETO

1. Apresentação do Documento

O presente relatório de projeto destina-se a detalhar e justificar todos os parâmetros utilizados para a elaboração do Projeto Básico de Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Rio Forquilhas.

2. Normas de Referência

- NBR 13133 (1994) – Execução de Levantamento Topográfico.
- NBR 15645 – Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando aduelas de concreto.
- NBR 16537 (2016) – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.
- NBR 9050 (2015) – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR 7211 (2009) – Agregados para concreto – Especificação.
- NBR 12142 (2010) – Concreto – Determinação da resistência à tração de corpos de prova prismáticos.
- NBR 9895 (2016) – Solo – Índice de Suporte Califórnia – Método de Ensaio.
- NBR 12752 (1992) – Execução de reforço do subleito de uma via.
- NBR 12948 (1993) – Materiais para concreto betuminoso usinado a quente.
- NBR 12949 (1993) – Concreto betuminoso usinado a quente.
- NORMA DNIT 104/105/106/107/108 (2009) -ES – Terraplenagem.
- NORMA DNIT 145 (2012) –ES- Pintura de ligação com ligante asfáltico.
- NORMA DNIT 144 (2014) –ES- Imprimação com ligante asfáltico.
- NORMA DNIT 138 (2010) –ES- Reforço de Subleito
- NORMA DNIT 137 (2010) – ES – Regularização do Subleito
- NBR 14363 2013 – Sinalização horizontal viária – tachas refletivas viárias

3. Estudo Geológico-Geotécnico

Abrange informações geológicas, geotécnicas e ambientais de caráter geral e local, baseados nas instruções do DNIT.

- Localização da intervenção: Local do mapa onde será a obra.
- Metodologia: Informações e dados geológicos, geotécnicos, geométricos, planialtimétricos e ambientais utilizados e obtidos sobre o local de intervenção, foram feitos através de bibliografia existente, mapas, informações locais e ensaios apropriados.
- Geologia Regional: Estudos geológicos apontam as características dos tipos litológicos que incluem o traçado e sua proximidade, as condições climáticas, a cobertura vegetal, as condições geotécnicas do trecho e os tipos de materiais que podem ser utilizados.



Características das cidades em relação aos aspectos geológico-geotécnicos:

REGIÃO 2

Tijucas, Canelinha, Major Gercino, São João Batista, Nova Trento, Angelina, Rancho Queimado, Anitápolis, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, São Amaro da Imperatriz e São Bonifácio

Relevo: faixa de altimetria de 400 a 800m;

Serra Geral, Serras Cristalinas (Serra do Tabuleiro).

Domínio Geológico: Embasamento Cristalino (Período Pré-Cambriano – rochas arqueozoicas e proterozóicas), destacam-se gnaisses, xistos e granitos.

O Estudo Geotécnico elaborado consistiu da programação e execução de furos de sondagem, como também da realização dos ensaios de laboratório necessários ao desenvolvimento dos projetos correlatos.

Rua Rio Forquilhas

O Estudo Geotécnico elaborado consistiu da programação e execução de furos de sondagem, como também da realização dos ensaios de laboratório necessários ao desenvolvimento dos projetos correlatos e encontram-se em anexo. Foram executados 12 furos de sondagem, contudo apenas 16 encontravam na delimitação do projeto e portanto foram usados, com isso foi possível fazer uma análise estatística com os dados obtidos afim obter-se o menos ISC provável para fins de cálculo:

ANALISE ESTATÍSTICA PARA DETERMINAÇÃO DO ISC DE PROJETO					
N. DO FURO	CLASSIFICAÇÃO	Hot	Dmax	Exp	ISC
ST 001	AREIA FINA	14,35	1,64	0,22	9,75
ST 002	ARGILA AMARELA	15,38	1,61	0,22	8,84
ST 003	ARGILA AMARELA	17,08	1,63	0,22	11,21
ST 004	ARGILA SILTOSA AMARELA	17,44	1,78	1,1	7,82
ST 005	ARGILA SILTOSA AMARELA	17,71	1,78	0,29	8,66
ST 006	ARGILA AMARELA	19,88	1,72	0,1	10,43
ST 007	ARGILA AMARELA	19,96	1,75	0,4	7,64
ST 008	ARGILA MARROM CLARA	19,04	1,73	0,55	9,27
ST 009	ARGILA SILTOSA MARROM	20,41	1,64	0,21	8,77
ST 010	ARGILA AMARELA	19,58	1,62	0,64	7,24
ST 011	ARGILA MARROM CLARA	22,75	1,55	0,48	7,71
ST 012	ARGILA AMARELA	17,31	1,71	0,13	10,11

	N=	12,0
	Σ X	107,5
	MEDIA	9,0
	DESVIO PADRÃO	1,24
	IS MIN PROVÁVEL (%)	8,00



Onde:

$$X_{\max} = \bar{X} + \frac{1,29\sigma}{\sqrt{N}} + 0,68\sigma$$

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

$$X_{\min} = \bar{X} - \frac{1,29\sigma}{\sqrt{N}} - 0,68\sigma$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{N - 1}}$$

onde:

N = Número de amostras

X = valor individual

\bar{X} = média aritmética

σ = desvio padrão

X_{\min} = valor mínimo provável, estatisticamente

X_{\max} = valor máximo provável, estatisticamente

N > . 9 (número de determinações feitas)

4. Estudo Topográfico

Com base na situação atual da via, o projeto do traçado procurou evitar a interferência com as edificações existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide, procurou-se aproveitar o alinhamento do leito existente, evitando cortes e aterros desnecessários.

O estudo foi desenvolvido a partir da ABNT NBR 13133/94, seguindo os elementos:

- Cadastro de propriedades e benfeitorias, cadastro de cursos d'água, valas, cercas, muros, postes, meio-fio, via existente, pontes e outras interferências;
- Levantamento de bueiros e dispositivos de drenagem existentes;
- Cadastro de intersecções e acessos;
- Determinação de cota máxima de enchente dos rios;
- Elementos de curvas;
- Eixo do projeto estaqueado;
- Determinação do eixo e greide de terraplenagem;
- Seções transversais e perfil longitudinal.

Os levantamentos planialtimétrico e cadastral foram realizados com Estação Total, tomando como referencial de amarração marcos implantados. Através de um sistema de codificação foram levantados todos os pontos de altimetria do terreno e cadastro, sendo confeccionado conjuntamente no campo, um croqui que serviu de orientação ao desenhista para interpretação e desenho desses elementos. Os dados coletados em campo foram digitalizados e processados com auxílio do software *topoGRAPH SE*



e/ou AutoCAD Civil 3D, obtendo-se o produto final (levantamento topográfico planialtimétrico cadastral da via), servindo de base para o desenvolvimento do Projeto Geométrico.

5. Estudo de Tráfego

Os estudos foram feitos de acordo com as instruções do DNER – USACE e têm o objetivo de auxiliar no dimensionamento do pavimento de acordo com as necessidades locais.

- Obtenção do número **N** para dimensionamento de revestimento:

V_i = volume diário de tráfego;

V_m = volume médio diário de tráfego;

V_t = volume total diário de tráfego;

TABELA – V_i

MOVIMENTO	CARRO	ONIBUS	CAMINHÃO LEVE	CAMINHÃO MEDIO	CAMINHÃO PESADO	SEMI- REBOQUE	REBOQUE

$$V_m = \frac{V_i \left[2 + \frac{(P-1)t}{100} \right]}{2}$$

$$V_t = 365 V_i \frac{\left[\left(1 + \frac{t}{100} \right)^P - 1 \right]}{\frac{t}{100}}$$

Onde,

t = taxa de crescimento anual

P = período de anos

$$FV = FE \times FC \times FR$$

Onde,

FE = Fator de Eixo

FC = Fator de Carga

FR = Fator Climático Regional

$$N = V_t \times FV$$

Onde,

N = número de equivalente de operações do eixo

N	Espessura mínima do revestimento
$N \leq 10^6$	Tratamento superficial
$10^6 < N \leq 5 \times 10^6$	Revestimento Betuminoso 5,0cm de espessura
$5 \times 10^6 \leq N < 10^7$	Concreto Betuminoso 7,5cm de espessura



$10^7 < N \leq 5 \times 10^7$	Concreto Betuminoso 10,0cm de espessura
$N > 5 \times 10^7$	Concreto Betuminoso 12,5cm de espessura

$$FE = \frac{n}{Vt}$$

$$FC = \frac{\text{Equivalencia}}{100}$$

$$FR = 1,0$$

Não foi possível realizar a contagem de tráfego com isso foi admitido médio volume de tráfego com N adotado de 5×10^5 repetições do eixo padrão, considerando que a Rua possui características de Rua local com tráfego médio. Utilizou-se da Instrução de projeto 02/2004 da PMSP, conforme tabela abaixo.

Classificação das vias e parâmetros de tráfego

Função predominante	Tráfego previsto	Vida de projeto	Volume inicial faixa mais carregada		Equivalente / Veículo	N	N característico
			Veículo Leve	Caminhão/ Ônibus			
Via local	LEVE	10	100 a 400	4 a 20	1,50	$2,70 \times 10^4$ a $1,40 \times 10^5$	10^5
Via Local e Coletora	MÉDIO	10	401 a 1500	21 a 100	1,50	$1,40 \times 10^5$ a $6,80 \times 10^5$	5×10^5
Vias Coletoras e Estruturais	MEIO PESADO	10	1501 a 5000	101 a 300	2,30	$1,4 \times 10^6$ a $3,1 \times 10^6$	2×10^6
	PESADO	12	5001 a 10000	301 a 1000	5,90	$1,0 \times 10^7$ a $3,3 \times 10^7$	2×10^7
	MUITO PESADO	12	> 10000	1001 a 2000	5,90	$3,3 \times 10^7$ a $6,7 \times 10^7$	5×10^7
Faixa Exclusiva de Ônibus	VOLUME MÉDIO	12		< 500		3×10^6 (1)	10^7
	VOLUME PESADO	12		> 500		5×10^7	5×10^7

N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o período de projeto.

6. Estudo Ambiental

Após o levantamento topográfico e o estabelecimento do corredor de trabalho, foram feitas observações em campo para detalhar os impactos ambientais, possibilitando assim medidas mitigadoras. A metodologia utilizada no desenvolvimento dos estudos considerou o levantamento topográfico e imagens de satélite, definindo-se a área de estudo e as restrições identificadas.

As características socioambientais da área afetada e as condições ambientais do trecho serviram de base para definir os objetivos gerais para o projeto, estabelecidos como:



- Evitar ao máximo a interferência em áreas de preservação permanente (APP) e vegetações protegidas por lei;
- Respeitar o traçado existente da rodovia ou evitar ao máximo o desvio de trajeto da via existente;
- Minimizar conflitos com a ocupação antrópica limreira, priorizando a segurança da população local e dos usuários da via;
- A manutenção das características originais da paisagem do entorno e,
- A proteção de rede hidrográfica da área do projeto.

7. Estudo Hidrológico

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de satélite, calculando-se as suas áreas, comprimentos dos talwegues principais e declividades. O tempo de concentração não é constante para uma dada área, mas varia com o estado de recobrimento vegetal e a altura e distribuição da chuva sobre a bacia. O cálculo do Tempo de Concentração para cada bacia foi feito mediante a aplicação do método cinemático de cálculo onde:

$$t_c = \sum_{i=1}^n \frac{L_i}{V_i}$$

Onde:

t_c - tempo de concentração da bacia, em segundos;

L_i - comprimento do trecho, em m;

V_i - velocidade média no trecho, em m/s.

A Intensidade da Precipitação foi calculada com a equação da chuva proposta por Júlio Simões e Doalcey Ramos, para cada tempo de concentração e período de retorno especificados nas planilhas de dimensionamento.

$$i = \frac{1,9206 T^{0,0466}}{(t - 4)^{0,1043}}$$

Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimensões, foi admitido um Tempo de Concentração inferior a 5 minutos e um Período de Recorrência de 5 anos.

O cálculo das vazões de projeto foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias envolvidas são de pequenas dimensões, onde a vazão é dada pela equação:

$$Q = 0,28 . C . i . A$$

Q - m^3/s ;

C é o coeficiente de deflúvio ou de Runoff;

I - mm/h ;

A - Km^2



8. Projeto Geométrico


O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as instruções normativas do DNIT e DEINFRA, seguindo em linhas gerais, as Diretrizes para a Concepção de Estradas (DCE-DEINFRA). As estradas e as interseções para o trânsito público são divididas em 5 grupos de categoria, conforme a tabela a seguir:

LOCALIZAÇÃO	URBANIZAÇÃO DAS MARGENS	FUNÇÃO DETERMINANTE	GRUPO DE CATEGORIA	DIRETRIZES QUE DEVEM UTILIZAR-SE
1	2	3	4	5
Fora de áreas urbanizadas	Sem	Interligação	A	DCE-R DCE-S
Dentro de áreas urbanizadas	Sem	Interligação	B	DCE-C
	Com ou possibilidade de ter	Interligação	C	DCE-I DCE-TPP ¹
		Integração de áreas	D	DCE-R RCE-EiA ²
		Local	E	

Transporte público coletivo de pessoas - Estradas de integração



SEÇÃO TIPO

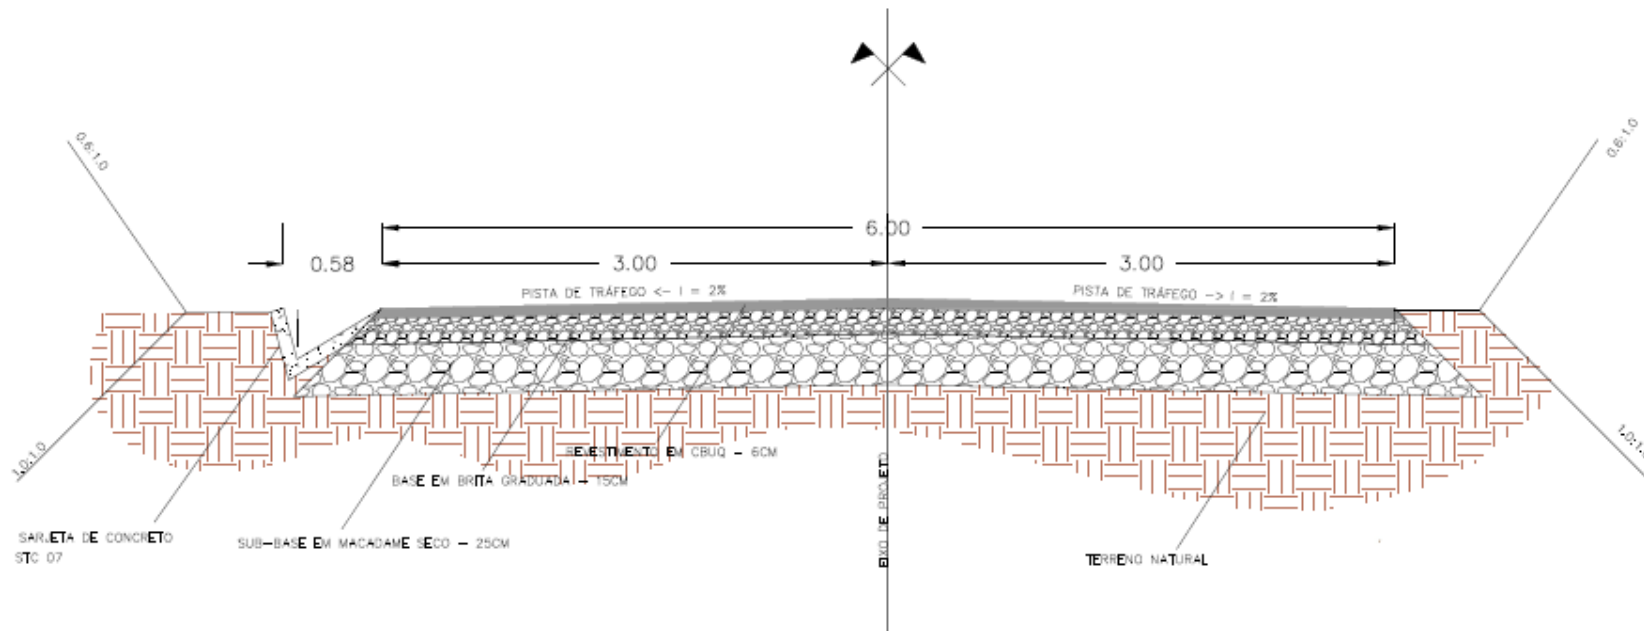

Características Técnicas:

- 1) Região Predominante: Montanhosa
- 2) Velocidade Diretriz: 50 km/h
- 3) Faixa de domínio: apenas plataforma
- 4) Declividade das faixas: -2%
- 5) Plataforma de Terraplenagem: extensão da via x largura total das pistas



TABELA DE COMPONENTES – Rua Pedro Manoel de Lima

CAMADA	MATERIAL	DIMENSÕES	
		LARGURA	ESPESSURA
Revestimento	Concreto Asfáltico Usinado a Quente	6,0 m	6,0 cm
Base	Brita Graduada	6,0 m	15,0 cm
Sub-base	Rachão/Macadame	6,0 m	25,0 cm

O Projeto Geométrico foi desenvolvido com embasamento no Estudo Topográfico, constituído de levantamentos que possibilitaram caracterizar fielmente o terreno e elementos urbanos da região em estudo. Desta forma, o projeto elaborado buscou características planialtimétricas que melhor se adaptassem às condições das Ruas e edificações adjacentes, como também estabeleceu um novo plano funcional integrando a nova via ao sistema existente.

9. Projeto De Terraplenagem

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como referencia os elementos básicos obtidos através dos estudos geológicos e geotécnicos. O projeto de terraplenagem é composto pela definição dos seguintes elementos:

- Seções transversais de terraplenagem;
- Inclinação dos taludes de corte e aterro;
- Volumes de corte e aterro conforme projeto topográfico.

Escavação, carga e transporte de material:

Estes serviços compreendem a escavação, a carga, transporte e espalhamento do material no destino final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serão classificados em conformidade com as seguintes determinações:

- *Materiais de 1ª categoria:* solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou não e rochas em adiantado estado de decomposição, com fragmentos de diâmetro máximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é escavado por escavadeira hidráulica. A escavação deste material não requer uso de explosivos.
- *Materiais de 2ª categoria:* solos de resistência ao desmonte mecânico inferior a da rocha não alterada. A extração pode exigir o uso de equipamentos de escarificação ou até o uso de explosivos. Consistem em blocos de rochas de volume inferior a 2m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15m e 1,00m.
-

TABELA



CATEGORIA	MATERIAL	PROCESSO
1ª	Solo	Escavação simples
2ª	Solo resistente	Escarificação
3ª	Rocha	Desmonte com explosivos

Remoção de solos moles

Processo de retirada e disposição de camadas de solo de baixa resistência ao cisalhamento, podendo ser considerados "solos moles" os depósitos de solos orgânicos, turfas, areias muito fofas e solos hidromórficos.

Geralmente ocorrem em zonas alagadiças, mangues, antigos leitos de ribeirões e planícies de sedimentação. Possui baixa resistência e alto teor de umidade.

Reposição com material de jazida

Substituição de materiais inadequados (com baixa capacidade de suporte, resistência ao cisalhamento e alto teor de umidade), previamente removidos do subleito, dos cortes ou dos terrenos de fundação dos aterros. Os solos para reposição deverão apresentar os seguintes requisitos:

Isenção de matéria orgânica, micácea ou diatomácea;

Expansão máxima de 2%, determinada pelo ISC, utilizando-se energia normal.

Distância Média de Transporte (DMT) até Bota fora

O bota fora será definido pela prefeitura de São Pedro de Alcântara em um raio de 5,0km da Obra.

10. Projeto De Drenagem

10.1. Dimensionamento Hidráulico

O projeto de drenagem tem como objetivo a definição e dimensionamento das estruturas de captação, controle e condução de águas pluviais.

Este projeto é constituído por sistemas de drenagem superficial, drenagem de travessia urbana e drenagem profunda.

Afim de otimizar os cálculos foi utilizada planilha própria do projetista para cálculo de galerias circulares, bem como verificação da capacidade das sarjetas da ruas.

10.2. Galerias circulares

A determinação do diâmetro das galerias foi feita com a fórmula de Manning, com o coeficiente de rugosidade n , estabelecido na planilha de dimensionamento anexa. Com esta metodologia, determinou-se para cada bacia a declividade e diâmetro especificado no projeto executivo.

$$Q = \frac{0,3117}{n} D^{8/3} I^{1/2}$$

D = Diâmetro da galeria (m)



$Q =$ Vazão (m^3/s)

$n =$ Coeficiente de rugosidade

$I =$ Declividade da galeria (m/m)

10.3. Capacidade das Sarjetas

As chuvas, ao caírem nas áreas urbanas, escoam, inicialmente, pelos terrenos até chegarem às ruas. Sendo as ruas abauladas (declividade transversal) e tendo inclinação longitudinal, as águas escoarão, rapidamente, para as sarjetas e, desta, rua abaixo. Se a vazão for excessiva, ocorrerá: alagamento e seus reflexos, inundações de calçadas e, em velocidades exageradas, erosão do pavimento. Assim, de modo a garantir escoamento seguro das águas superficiais, é calculado o escoamento da rua a partir das equações:

$$Q_{sarjeta} = \frac{A \cdot R_H^{2/3} \cdot \sqrt{I_{rua}}}{n}$$

$$\frac{A \cdot R_H^{2/3}}{n} = k$$

$$Q_{sarjeta} = k \cdot \sqrt{I_{rua}}$$

$Q_{sarjeta} =$ capacidade da sarjeta

$A =$ área molhada

$R_h =$ raio hidráulico

$n =$ Coeficiente de rugosidade de Manning

$I_{rua} =$ Declividade da rua (m/m)


$k =$ coeficiente de capacidade da sarjeta

E a capacidade da sarjeta formada entre meio fio e pavimento, ou quando determinado em projeto da sarjeta moldada no pavimento, variando a altura de água inundando o bordo da pista durante o escoamento, a partir da fórmula de Izzard:

$$Q_{sarjeta} = \left[0,375 \cdot \left(\frac{z}{n} \right) \cdot y_0^{5/3} \right] \cdot \sqrt{I_{rua}} = k \cdot \sqrt{I_{rua}}$$


$$k = \left[0,375 \cdot \left(\frac{z}{n} \right) \cdot y_0^{5/3} \right]$$

Onde:

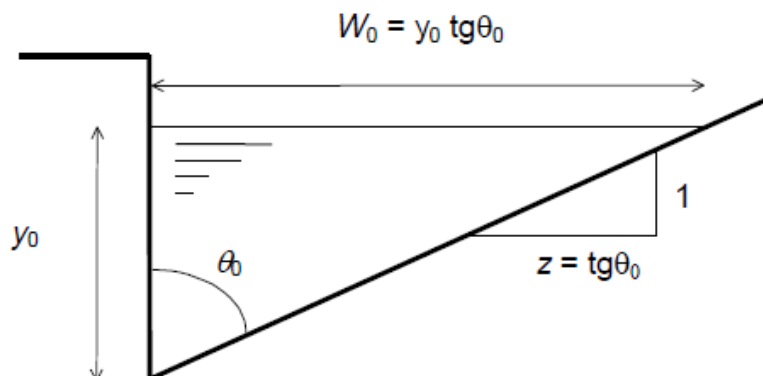

A partir do ábaco abaixo, em função da declividade da rua é determinado o coeficiente de redução da capacidade de escoamento da rua, para determinar-se a capacidade de escoamento de projeto:

$$Q_{\text{sarjeta}(\text{projeto})} = F \cdot Q_{\text{sarjeta}(\text{teórico})}$$

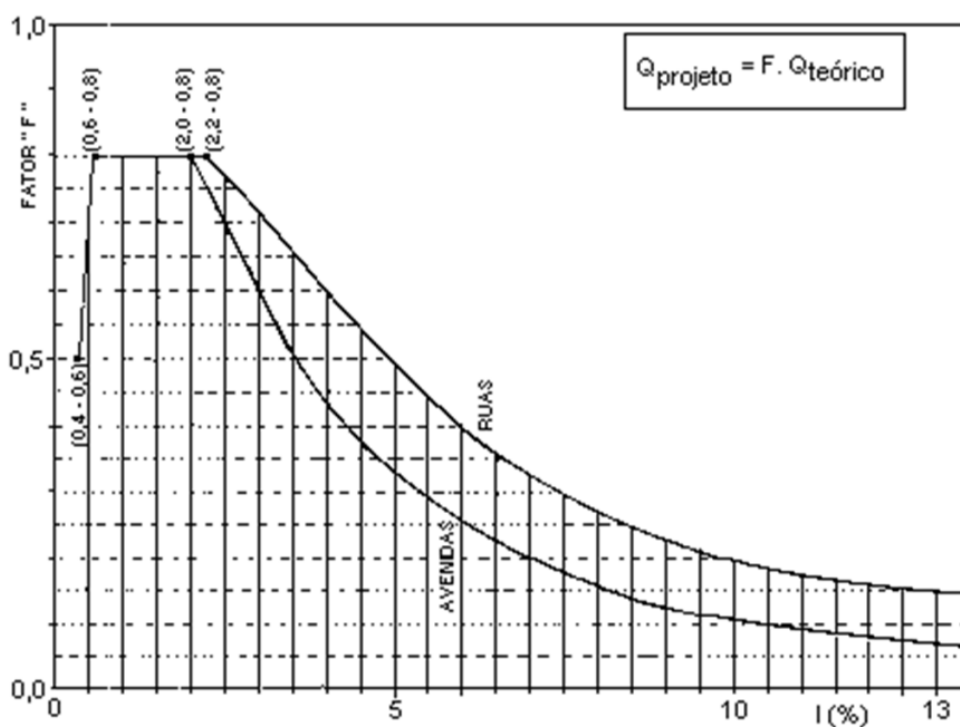

Assim, se $Q_{\text{sarjeta projeto}}$ for maior que o escoamento superficial, a sarjeta tem capacidade de escoar o deflúvio.

11. Projeto De Pavimentação

11.1. Pavimentação Em Concreto Asfáltico – Rua Rio Forquilhas

O dimensionamento das camadas do pavimento foi realizado através do método de Projeto de Pavimentos Flexíveis de autoria do Engenheiro Murillo Lopes de Souza, recomendado pelo DNER. Também foram utilizadas informações e especificações de Serviços Rodoviários do DEINFRA.



Utilizando a Tabela a seguir, pode-se determinar a espessura da camada de revestimento e qual espessura necessária em função do volume de tráfego. Adotou-se a espessura de **5,0 cm** de revestimento betuminoso.

Tabela – Espessura mínima de revestimento betuminoso

N	Espessura Mínima de Revestimento Betuminoso
$N \leq 10^6$	Tratamentos superficiais betuminosos
$10^6 < N \leq 5 \times 10^6$	Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
$5 \times 10^6 < N \leq 10^7$	Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
$10^7 < N \leq 5 \times 10^7$	Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
$N > 5 \times 10^7$	Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Fonte: DNIT (2006)

O próximo passo foi definir os coeficientes de equivalência estruturais, apresentados na Tabela a seguir, para o dimensionamento das camadas do pavimento, a serem usados nas inequações a seguir:

$$RK_R + BK_B \geq H_{20}$$

$$RK_R + BK_B + h_{20}K_S \geq Hn$$

Onde:

R corresponde a espessura do revestimento;

B corresponde a espessura da camada de base;

h₂₀ corresponde a espessura da camada de sub-base e;



Tabela - Coeficientes de equivalência estrutural

Componentes do pavimento	Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto betuminoso	2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa	1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduação densa	1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetração	1,20
Camadas granulares	1,00
Solo cimento com resistência à compressão a 7 dias, superior a 45 kg/cm	1,70
Idem, com resistência à compressão a 7 dias, entre 45 kg/cm e 28 kg/cm	1,40
Idem, com resistência à compressão a 7 dias, entre 28 kg/cm e 21 kg/cm	1,20

Fonte: DNIT (2006)

Sendo que o coeficiente de equivalência estrutural de um material é um valor empírico definido como a relação entre as espessuras de uma base granular e de uma camada de material considerado, que apresente desempenho semelhante, ou seja, considera-se que uma camada de 10 centímetros de um material com coeficiente de equivalência estrutural igual a 1,5 apresenta comportamento igual ao de uma camada de 15 cm de base granular.

Assim, determinaram-se os coeficientes de equivalência estrutural para o dimensionamento do pavimento proposto:

$$K_R = 2,0$$


$$K_B = 1,0$$

$$K_S = 1,0$$

O ISC adotado para o subleito foi de **8,0%**.



Ábaco para a determinação das espessuras do pavimento

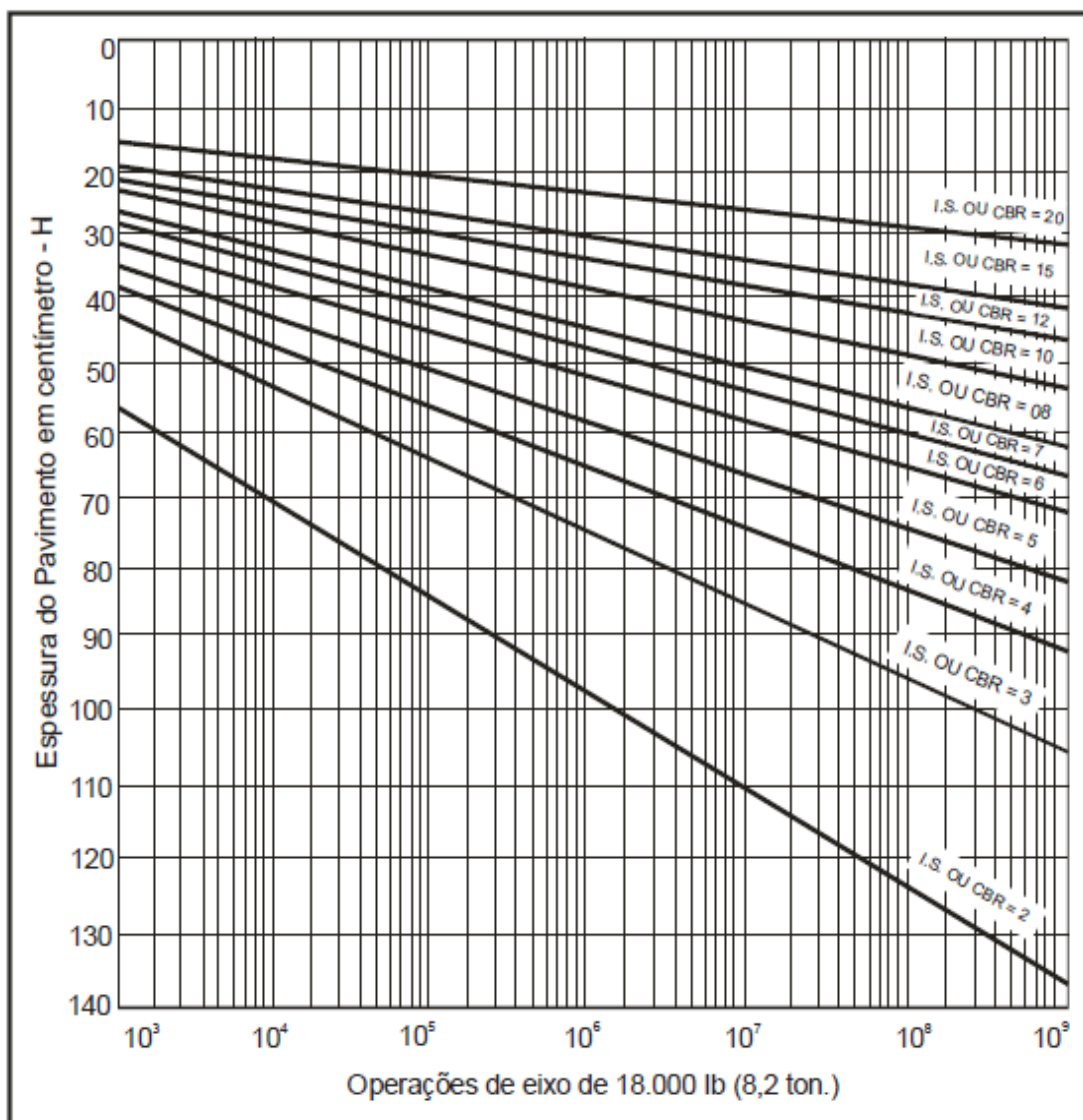

Fonte: Manual de Pavimentação (DNIT, 2006)

Resumo das camadas (após compactação):

Revestimento em CBUQ $\geq 6,0$ cm

Base em brita graduada $\geq 15,0$ cm

Sub-base em rachão $\geq 25,0$ cm

12. Projeto De Sinalização

Os projetos de sinalização foram elaborados de acordo com os Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito do CONTRAN (volumes I, II e III). Maiores detalhes de dimensões de placas e faixas, pictogramas e disposições de sinalização viária são encontradas nas Prancha de Detalhamentos dos Projetos de Sinalização – Volume 3.



12.1. Sinalização Vertical

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser:

- Regulamentar as obrigações, limitações, proibições e restrições que governam o uso da via;
- Advertir os condutores sobre as condições com potencial de risco na via ou nas suas proximidades.
- Indicar direções, localizações, pontos de interesse ou de serviços, etc.

12.2. Sinalização Horizontal

A sinalização horizontal é classificada segundo a sua função:

- Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;
- Orientar o fluxo de pedestres;
- Orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via;
- Complementar os sinais verticais;
- Regular os casos previstos no CTB.

12.3. Linhas (marcas) longitudinais

As linhas longitudinais de marcação de eixo, podem ser simples contínua, simples seccionada, dupla contínua ou dupla contínua/seccionada. A largura das linhas de eixo será de 0,10m (podendo ser utilizado até 0,15m em casos específicos) para velocidades de até 80km/h.

A cor das linhas de eixo é amarela, conforme Padrão Munsell.

As linhas longitudinais de marcação de bordo terão largura de 0,10m. As linhas de bordo serão utilizadas somente em vias sem guia (meio-fio) ou quando houver acostamento.

Os materiais de demarcações horizontais podem variar de acordo com a necessidade do projeto. Podem ser utilizadas tintas, massas plásticas, plásticos aplicáveis a frio, etc. Porém é exigência que a sinalização horizontal seja RETRORREFLETIVA.

Padrão Munsell

COR	TONALIDADE
Amarela	10 Y R 7,5/14
Branca	N 9,5
Vermelha	7,5 R 4/14
Azul	5 P B 2/8
Preta	N 0,5

13. Orçamento

O orçamento foi tomado a partir das quantificações de projeto e utilizando custos e composições do SINAPI e SICRO. A data base do banco de preços e composições é **fevereiro de 2024 e outubro de 2024**, para SINAPI e SICRO, respectivamente. No **Volume 3** é encontrada a planilha orçamentária, quadro de composições, composição do BDI, cronograma e memória de cálculo de quantidades.



14. Prazos E Cronograma

O cronograma foi elaborado de forma que os serviços sejam executados em 4 meses, conforme apresentado no **Volume 3**. O atraso no cronograma acarretará em multa à CONTRATADA. O prazo total para entrega da obra está definido no cronograma físico-financeiro, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

15. Finalização Do Documento

Encerro o presente memorial contendo 19 laudas, todas rubricadas e esta assinada pelo engenheiro responsável, com anotação de responsabilidade técnica anexa. Todos os casos de dúvidas referentes ao projeto, orçamento e/ou execução deverão ser reportados à Secretaria Municipal responsável para a devida análise.

Vinicius Feller
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

Materiais

Projeto: D:\ARQUIVOS VINICIUS\1- PROJETOS MUNICÍPIOS\SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA\14 - ESTRADA RIO FORQUILHAS\REVISÃO 003 - JUNHO 2024\1_1_GRANF_INFRA_SPA_PAV_ESTRADA GERAL RIO FORQUILHAS.dwg

Alinhamento: ALINHAMENTO RIO FORQUILHAS

Grupo de Seções: SL RIO FORQUILHAS

Estaca Inicial: 0+0.000

Estaca Final: 54+5.000

	Tipo	Área m²	Volume m³	Acumulado m³
		m ²	m ³	m ³
Estaca: 0+0.000				
	Corte	2.17	0.00	0.00
	Aterro	0.04	0.00	0.00
	CBUQ	0.36	0.00	0.00
	BGS	0.94	0.00	0.00
	MACADAME	1.67	0.00	0.00
Estaca: 1+0.000				
	Corte	0.64	28.08	28.08
	Aterro	0.04	0.80	0.80
	CBUQ	0.36	7.27	7.27
	BGS	0.94	18.81	18.81
	MACADAME	1.67	33.35	33.35
Estaca: 1+10.000				
	Corte	0.19	4.15	32.23
	Aterro	0.24	1.41	2.21
	CBUQ	0.36	3.64	10.91
	BGS	0.94	9.41	28.21
	MACADAME	1.67	16.68	50.03
Estaca: 1+19.141				
	Corte	2.98	14.84	47.07
	Aterro	0.00	1.10	3.31
	CBUQ	0.00	1.66	12.57
	BGS	0.00	4.30	32.51
	MACADAME	0.00	7.62	57.65
Estaca: 2+0.000				
	Corte	3.12	2.62	49.69
	Aterro	0.00	0.00	3.31
	CBUQ	0.00	0.00	12.57
	BGS	0.00	0.00	32.51
	MACADAME	0.00	0.00	57.65

Estaca: 2+10.000				
	Corte	0.43	18.15	67.84
	Aterro	0.40	2.05	5.36
	CBUQ	0.36	1.82	14.39
	BGS	0.94	4.70	37.22
	MACADAME	1.67	8.34	65.98
Estaca: 2+17.254				
	Corte	1.85	8.20	76.04
	Aterro	0.00	1.49	6.85
	CBUQ	0.36	2.64	17.03
	BGS	0.94	6.82	44.04
	MACADAME	1.67	12.10	78.08
Estaca: 3+0.000				
	Corte	2.42	5.87	81.92
	Aterro	0.02	0.04	6.89
	CBUQ	0.36	1.00	18.02
	BGS	0.94	2.58	46.62
	MACADAME	1.67	4.58	82.66
Estaca: 3+17.882				
	Corte	1.80	37.78	119.70
	Aterro	0.52	4.88	11.77
	CBUQ	0.36	6.50	24.53
	BGS	0.94	16.82	63.44
	MACADAME	1.67	29.82	112.48
Estaca: 4+0.000				
	Corte	1.26	3.08	122.78
	Aterro	0.41	0.98	12.74
	CBUQ	0.36	0.77	25.30
	BGS	0.94	1.99	65.43
	MACADAME	1.67	3.53	116.01
Estaca: 4+7.729				
	Corte	0.92	8.19	130.96
	Aterro	0.18	2.24	14.99
	CBUQ	0.36	2.81	28.11
	BGS	0.94	7.27	72.70
	MACADAME	1.67	12.89	128.90
Estaca: 4+10.000				
	Corte	0.93	2.11	133.08
	Aterro	0.10	0.32	15.31
	CBUQ	0.36	0.83	28.93
	BGS	0.94	2.14	74.84
	MACADAME	1.67	3.79	132.68
Estaca: 4+17.575				

	Corte	1.45	9.13	142.20
	Aterro	0.00	0.38	15.69
	CBUQ	0.36	2.75	31.69
	BGS	0.94	7.12	81.96
	MACADAME	1.67	12.63	145.32
Estaca: 5+0.000				
	Corte	1.54	3.62	145.83
	Aterro	0.00	0.00	15.69
	CBUQ	0.36	0.88	32.57
	BGS	0.94	2.28	84.24
	MACADAME	1.67	4.04	149.36
Estaca: 5+8.459				
	Corte	1.89	14.52	160.34
	Aterro	0.01	0.04	15.73
	CBUQ	0.36	3.08	35.64
	BGS	0.94	7.96	92.20
	MACADAME	1.67	14.10	163.46
Estaca: 5+10.000				
	Corte	1.87	2.90	163.24
	Aterro	0.01	0.01	15.74
	CBUQ	0.36	0.56	36.20
	BGS	0.94	1.45	93.65
	MACADAME	1.67	2.57	166.03
Estaca: 6+0.000				
	Corte	1.07	14.79	178.04
	Aterro	0.70	3.43	19.17
	CBUQ	0.36	3.64	39.84
	BGS	0.94	9.41	103.05
	MACADAME	1.67	16.68	182.71
Estaca: 6+10.000				
	Corte	0.41	7.45	185.48
	Aterro	0.59	6.36	25.52
	CBUQ	0.36	3.64	43.48
	BGS	0.94	9.40	112.46
	MACADAME	1.67	16.68	199.38
Estaca: 6+14.307				
	Corte	0.14	1.18	186.66
	Aterro	0.62	2.61	28.13
	CBUQ	0.36	1.57	45.04
	BGS	0.94	4.05	116.51
	MACADAME	1.67	7.18	206.57
Estaca: 7+0.000				
	Corte	0.07	0.58	187.25

	Aterro	0.98	4.58	32.71
	CBUQ	0.36	2.07	47.11
	BGS	0.94	5.35	121.86
	MACADAME	1.67	9.49	216.06
Estaca: 7+5.467				
	Corte	0.09	0.43	187.67
	Aterro	1.33	6.35	39.06
	CBUQ	0.36	1.99	49.10
	BGS	0.94	5.14	127.00
	MACADAME	1.67	9.12	225.18
Estaca: 7+10.000				
	Corte	0.09	0.39	188.06
	Aterro	1.29	5.96	45.01
	CBUQ	0.36	1.65	50.75
	BGS	0.94	4.26	131.27
	MACADAME	1.67	7.56	232.73
Estaca: 7+16.627				
	Corte	0.18	0.88	188.94
	Aterro	1.49	9.24	54.25
	CBUQ	0.36	2.41	53.16
	BGS	0.94	6.23	137.50
	MACADAME	1.67	11.05	243.78
Estaca: 8+0.000				
	Corte	0.25	0.72	189.65
	Aterro	1.35	4.79	59.04
	CBUQ	0.36	1.23	54.38
	BGS	0.94	3.17	140.67
	MACADAME	1.67	5.62	249.41
Estaca: 8+13.996				
	Corte	0.33	4.08	193.74
	Aterro	0.49	12.86	71.90
	CBUQ	0.36	5.09	59.47
	BGS	0.94	13.16	153.83
	MACADAME	1.67	23.34	272.75
Estaca: 9+0.000				
	Corte	0.76	3.22	196.96
	Aterro	0.23	2.14	74.04
	CBUQ	0.36	2.18	61.66
	BGS	0.94	5.65	159.48
	MACADAME	1.67	10.01	282.76
Estaca: 9+5.703				
	Corte	1.45	6.23	203.19
	Aterro	0.11	0.96	74.99

	CBUQ	0.36	2.07	63.73
	BGS	0.94	5.36	164.84
	MACADAME	1.67	9.51	292.27
Estaca: 9+11.883				
	Corte	1.78	9.98	213.17
	Aterro	0.00	0.36	75.35
	CBUQ	0.36	2.25	65.98
	BGS	0.94	5.81	170.66
	MACADAME	1.67	10.30	302.57
Estaca: 10+0.000				
	Corte	0.79	10.34	223.51
	Aterro	0.19	0.75	76.10
	CBUQ	0.36	2.95	68.93
	BGS	0.94	7.63	178.29
	MACADAME	1.67	13.54	316.11
Estaca: 10+6.470				
	Corte	0.12	2.98	226.49
	Aterro	0.65	2.64	78.74
	CBUQ	0.36	2.35	71.28
	BGS	0.94	6.08	184.38
	MACADAME	1.67	10.79	326.90
Estaca: 10+14.185				
	Corte	0.06	0.68	227.17
	Aterro	1.68	9.01	87.75
	CBUQ	0.36	2.81	74.09
	BGS	0.94	7.26	191.63
	MACADAME	1.67	12.87	339.76
Estaca: 11+0.000				
	Corte	0.00	0.17	227.34
	Aterro	2.10	11.04	98.79
	CBUQ	0.36	2.11	76.20
	BGS	0.94	5.47	197.10
	MACADAME	1.67	9.70	349.46
Estaca: 11+3.388				
	Corte	0.01	0.03	227.37
	Aterro	2.29	7.46	106.26
	CBUQ	0.36	1.23	77.43
	BGS	0.94	3.19	200.29
	MACADAME	1.67	5.65	355.11
Estaca: 12+0.000				
	Corte	0.00	0.11	227.48
	Aterro	4.43	55.79	162.05
	CBUQ	0.36	6.04	83.47

	BGS	0.94	15.62	215.91
	MACADAME	1.67	27.70	382.81
Estaca: 12+17.270				
	Corte	0.00	0.00	227.48
	Aterro	5.18	82.97	245.01
	CBUQ	0.36	6.28	89.75
	BGS	0.94	16.24	232.15
	MACADAME	1.67	28.80	411.61
Estaca: 12+19.110				
	Corte	0.00	0.00	227.48
	Aterro	5.19	9.52	254.54
	CBUQ	0.36	0.67	90.42
	BGS	0.94	1.73	233.88
	MACADAME	1.67	3.07	414.67
Estaca: 13+10.000				
	Corte	0.00	0.01	227.49
	Aterro	4.29	51.60	306.14
	CBUQ	0.36	3.96	94.38
	BGS	0.94	10.24	244.13
	MACADAME	1.67	18.16	432.83
Estaca: 14+0.000				
	Corte	0.08	0.36	227.86
	Aterro	1.26	27.18	333.32
	CBUQ	0.36	3.64	98.02
	BGS	0.94	9.40	253.53
	MACADAME	1.67	16.68	449.51
Estaca: 14+10.000				
	Corte	1.92	9.73	237.59
	Aterro	0.09	6.54	339.86
	CBUQ	0.36	3.64	101.65
	BGS	0.94	9.40	262.94
	MACADAME	1.67	16.68	466.18
Estaca: 15+0.000				
	Corte	2.28	21.10	258.69
	Aterro	0.04	0.59	340.45
	CBUQ	0.36	3.64	105.29
	BGS	0.94	9.40	272.34
	MACADAME	1.67	16.68	482.86
Estaca: 15+10.000				
	Corte	1.55	19.53	278.23
	Aterro	0.30	1.48	341.93
	CBUQ	0.36	3.64	108.92
	BGS	0.94	9.40	281.75

	MACADAME	1.67	16.68	499.53
Estaca: 16+0.000				
	Corte	0.00	7.73	285.96
	Aterro	0.69	4.96	346.89
	CBUQ	0.36	3.64	112.56
	BGS	0.94	9.40	291.15
	MACADAME	1.67	16.68	516.21
Estaca: 16+10.000				
	Corte	0.71	3.96	289.92
	Aterro	2.36	15.18	362.07
	CBUQ	0.36	3.64	116.20
	BGS	0.94	9.40	300.56
	MACADAME	1.67	16.68	532.88
Estaca: 17+0.000				
	Corte	2.43	17.62	307.54
	Aterro	2.86	25.51	387.58
	CBUQ	0.36	3.64	119.83
	BGS	0.94	9.40	309.96
	MACADAME	1.67	16.68	549.56
Estaca: 17+10.000				
	Corte	0.00	13.61	321.15
	Aterro	4.04	33.98	421.56
	CBUQ	0.36	3.64	123.47
	BGS	0.94	9.40	319.37
	MACADAME	1.67	16.68	566.23
Estaca: 17+16.365				
	Corte	0.00	0.00	321.15
	Aterro	3.00	22.24	443.80
	CBUQ	0.36	2.31	125.78
	BGS	0.94	5.99	325.35
	MACADAME	1.67	10.61	576.85
Estaca: 18+0.000				
	Corte	0.00	0.00	321.15
	Aterro	2.56	9.95	453.75
	CBUQ	0.36	1.32	127.10
	BGS	0.94	3.42	328.77
	MACADAME	1.67	6.06	582.91
Estaca: 18+1.744				
	Corte	0.00	0.00	321.15
	Aterro	2.07	3.96	457.71
	CBUQ	0.36	0.63	127.74
	BGS	0.94	1.64	330.41
	MACADAME	1.67	2.91	585.82

Estaca: 18+7.122				
	Corte	0.03	0.08	321.23
	Aterro	1.29	8.77	466.48
	CBUQ	0.36	1.96	129.69
	BGS	0.94	5.06	335.47
	MACADAME	1.67	8.97	594.79
Estaca: 19+0.000				
	Corte	0.74	4.90	326.13
	Aterro	0.00	8.31	474.79
	CBUQ	0.36	4.68	134.38
	BGS	0.94	12.11	347.58
	MACADAME	1.67	21.47	616.26
Estaca: 20+0.000				
	Corte	0.80	15.38	341.51
	Aterro	0.00	0.01	474.80
	CBUQ	0.36	7.27	141.65
	BGS	0.94	18.81	366.39
	MACADAME	1.67	33.35	649.61
Estaca: 20+10.000				
	Corte	0.53	7.05	348.56
	Aterro	0.14	0.65	475.46
	CBUQ	0.36	3.64	145.28
	BGS	0.94	9.40	375.80
	MACADAME	1.67	16.68	666.28
Estaca: 20+16.673				
	Corte	0.72	4.45	353.01
	Aterro	0.12	0.80	476.26
	CBUQ	0.36	2.43	147.71
	BGS	0.94	6.28	382.07
	MACADAME	1.67	11.13	677.41
Estaca: 21+0.000				
	Corte	0.60	2.30	355.31
	Aterro	0.21	0.52	476.77
	CBUQ	0.36	1.21	148.92
	BGS	0.94	3.13	385.20
	MACADAME	1.67	5.55	682.96
Estaca: 21+10.000				
	Corte	0.54	5.94	361.26
	Aterro	0.25	2.14	478.92
	CBUQ	0.36	3.64	152.56
	BGS	0.94	9.40	394.61
	MACADAME	1.67	16.67	699.63
Estaca: 21+13.502				

	Corte	0.24	1.42	362.68
	Aterro	0.37	1.01	479.93
	CBUQ	0.36	1.27	153.83
	BGS	0.94	3.29	397.90
	MACADAME	1.67	5.84	705.47
Estaca: 22+0.000				
	Corte	0.48	2.32	365.00
	Aterro	0.31	2.22	482.14
	CBUQ	0.36	2.36	156.19
	BGS	0.94	6.11	404.01
	MACADAME	1.67	10.84	716.31
Estaca: 22+10.000				
	Corte	0.80	6.38	371.37
	Aterro	0.29	3.02	485.16
	CBUQ	0.36	3.64	159.83
	BGS	0.94	9.40	413.42
	MACADAME	1.67	16.67	732.98
Estaca: 23+0.000				
	Corte	1.65	11.81	383.18
	Aterro	0.13	2.04	487.20
	CBUQ	0.36	3.64	163.46
	BGS	0.94	9.40	422.82
	MACADAME	1.67	16.68	749.66
Estaca: 23+10.000				
	Corte	2.01	18.03	401.21
	Aterro	0.00	0.60	487.79
	CBUQ	0.36	3.64	167.10
	BGS	0.94	9.40	432.23
	MACADAME	1.67	16.68	766.33
Estaca: 23+12.517				
	Corte	1.85	4.82	406.03
	Aterro	0.00	0.00	487.79
	CBUQ	0.36	0.92	168.02
	BGS	0.94	2.37	434.59
	MACADAME	1.67	4.20	770.53
Estaca: 24+0.000				
	Corte	1.81	13.69	419.72
	Aterro	0.00	0.00	487.79
	CBUQ	0.36	2.72	170.74
	BGS	0.94	7.04	441.63
	MACADAME	1.67	12.48	783.01
Estaca: 25+0.000				
	Corte	1.77	35.75	455.47

	Aterro	0.00	0.01	487.80
	CBUQ	0.36	7.27	178.01
	BGS	0.94	18.81	460.44
	MACADAME	1.67	33.35	816.36
Estaca: 25+8.451				
	Corte	1.93	15.97	471.44
	Aterro	0.00	0.00	487.81
	CBUQ	0.36	3.07	181.08
	BGS	0.94	7.95	468.39
	MACADAME	1.67	14.09	830.45
Estaca: 25+10.000				
	Corte	2.22	3.32	474.76
	Aterro	0.00	0.00	487.81
	CBUQ	0.36	0.56	181.64
	BGS	0.94	1.46	469.85
	MACADAME	1.67	2.58	833.03
Estaca: 25+16.278				
	Corte	2.64	15.91	490.67
	Aterro	0.00	0.00	487.81
	CBUQ	0.36	2.28	183.93
	BGS	0.94	5.90	475.75
	MACADAME	1.67	10.47	843.50
Estaca: 26+0.000				
	Corte	2.35	9.28	499.95
	Aterro	0.00	0.00	487.81
	CBUQ	0.36	1.35	185.28
	BGS	0.94	3.50	479.25
	MACADAME	1.67	6.21	849.71
Estaca: 27+0.000				
	Corte	5.00	73.45	573.41
	Aterro	0.13	1.31	489.11
	CBUQ	0.36	7.27	192.55
	BGS	0.94	18.81	498.06
	MACADAME	1.67	33.35	883.06
Estaca: 28+0.000				
	Corte	0.72	57.19	630.60
	Aterro	1.48	16.15	505.27
	CBUQ	0.36	7.27	199.82
	BGS	0.94	18.81	516.87
	MACADAME	1.67	33.35	916.41
Estaca: 28+10.000				
	Corte	0.00	3.69	634.29
	Aterro	3.64	25.57	530.83

	CBUQ	0.36	3.64	203.46
	BGS	0.94	9.40	526.28
	MACADAME	1.67	16.68	933.08
Estaca: 28+12.608				
	Corte	0.00	0.00	634.29
	Aterro	3.89	9.82	540.66
	CBUQ	0.36	0.95	204.41
	BGS	0.94	2.45	528.73
	MACADAME	1.67	4.35	937.43
Estaca: 29+0.000				
	Corte	0.00	0.00	634.29
	Aterro	4.07	29.42	570.07
	CBUQ	0.36	2.69	207.10
	BGS	0.94	6.95	535.68
	MACADAME	1.67	12.33	949.76
Estaca: 29+4.688				
	Corte	0.00	0.00	634.29
	Aterro	3.93	18.75	588.82
	CBUQ	0.36	1.70	208.80
	BGS	0.94	4.41	540.09
	MACADAME	1.67	7.82	957.58
Estaca: 29+16.284				
	Corte	0.01	0.08	634.37
	Aterro	1.97	34.21	623.03
	CBUQ	0.36	4.22	213.02
	BGS	0.94	10.91	551.00
	MACADAME	1.67	19.34	976.91
Estaca: 30+0.000				
	Corte	0.05	0.13	634.50
	Aterro	1.36	6.15	629.18
	CBUQ	0.36	1.35	214.37
	BGS	0.94	3.50	554.49
	MACADAME	1.67	6.20	983.11
Estaca: 30+10.000				
	Corte	0.47	2.67	637.17
	Aterro	0.11	7.21	636.39
	CBUQ	0.36	3.64	218.00
	BGS	0.94	9.40	563.90
	MACADAME	1.67	16.68	999.78
Estaca: 30+14.518				
	Corte	0.47	2.21	639.38
	Aterro	0.26	0.75	637.14
	CBUQ	0.36	1.64	219.65

	BGS	0.94	4.25	568.15
	MACADAME	1.67	7.53	1007.32
Estaca: 31+0.000				
	Corte	0.16	1.82	641.21
	Aterro	0.55	1.98	639.12
	CBUQ	0.36	1.99	221.64
	BGS	0.94	5.16	573.30
	MACADAME	1.67	9.14	1016.46
Estaca: 31+10.000				
	Corte	0.08	1.22	642.42
	Aterro	0.46	4.68	643.80
	CBUQ	0.36	3.64	225.28
	BGS	0.94	9.40	582.71
	MACADAME	1.67	16.68	1033.13
Estaca: 31+12.753				
	Corte	0.57	0.81	643.24
	Aterro	0.42	1.17	644.97
	CBUQ	0.36	1.00	226.28
	BGS	0.94	2.59	585.30
	MACADAME	1.67	4.59	1037.72
Estaca: 32+0.000				
	Corte	2.79	12.18	655.42
	Aterro	0.26	2.50	647.46
	CBUQ	0.36	2.64	228.91
	BGS	0.94	6.82	592.11
	MACADAME	1.67	12.08	1049.81
Estaca: 32+5.002				
	Corte	3.26	14.59	670.01
	Aterro	0.10	0.91	648.37
	CBUQ	0.36	1.82	230.73
	BGS	0.94	4.70	596.82
	MACADAME	1.67	8.34	1058.15
Estaca: 32+9.971				
	Corte	3.58	16.43	686.43
	Aterro	0.00	0.26	648.64
	CBUQ	0.36	1.81	232.54
	BGS	0.94	4.67	601.49
	MACADAME	1.67	8.29	1066.44
Estaca: 33+0.000				
	Corte	5.79	46.98	733.42
	Aterro	0.00	0.01	648.65
	CBUQ	0.36	3.65	236.18
	BGS	0.94	9.43	610.92

	MACADAME	1.67	16.72	1083.16
Estaca: 33+5.916				
	Corte	7.41	39.03	772.45
	Aterro	0.00	0.00	648.65
	CBUQ	0.36	2.15	238.33
	BGS	0.94	5.56	616.49
	MACADAME	1.67	9.86	1093.02
Estaca: 33+10.000				
	Corte	8.78	32.38	804.83
	Aterro	0.00	0.00	648.65
	CBUQ	0.36	1.48	239.82
	BGS	0.94	3.84	620.33
	MACADAME	1.67	6.81	1099.83
Estaca: 34+0.000				
	Corte	6.91	76.95	881.78
	Aterro	0.00	0.00	648.65
	CBUQ	0.36	3.64	243.46
	BGS	0.94	9.40	629.73
	MACADAME	1.67	16.68	1116.51
Estaca: 34+10.000				
	Corte	3.52	51.38	933.16
	Aterro	0.00	0.00	648.65
	CBUQ	0.36	3.64	247.09
	BGS	0.94	9.40	639.14
	MACADAME	1.67	16.68	1133.18
Estaca: 34+14.923				
	Corte	2.14	13.95	947.11
	Aterro	0.00	0.00	648.65
	CBUQ	0.36	1.79	248.88
	BGS	0.94	4.63	643.77
	MACADAME	1.67	8.21	1141.39
Estaca: 35+0.000				
	Corte	0.73	7.51	954.61
	Aterro	0.11	0.26	648.91
	CBUQ	0.36	1.85	250.73
	BGS	0.94	4.78	648.54
	MACADAME	1.67	8.47	1149.86
Estaca: 35+4.554				
	Corte	0.41	2.67	957.28
	Aterro	0.26	0.80	649.71
	CBUQ	0.36	1.66	252.38
	BGS	0.94	4.28	652.82
	MACADAME	1.67	7.59	1157.45

Estaca: 35+10.000				
	Corte	0.04	1.25	958.53
	Aterro	0.71	2.57	652.29
	CBUQ	0.36	1.98	254.36
	BGS	0.94	5.12	657.95
	MACADAME	1.67	9.08	1166.53
Estaca: 35+14.185				
	Corte	0.02	0.13	958.66
	Aterro	0.70	2.90	655.18
	CBUQ	0.36	1.52	255.89
	BGS	0.94	3.94	661.88
	MACADAME	1.67	6.98	1173.51
Estaca: 36+0.000				
	Corte	0.02	0.13	958.79
	Aterro	0.90	4.65	659.83
	CBUQ	0.36	2.11	258.00
	BGS	0.94	5.47	667.35
	MACADAME	1.67	9.70	1183.21
Estaca: 37+0.000				
	Corte	1.34	13.57	972.36
	Aterro	0.07	9.69	669.52
	CBUQ	0.36	7.27	265.27
	BGS	0.94	18.81	686.16
	MACADAME	1.67	33.35	1216.56
Estaca: 38+0.000				
	Corte	1.54	28.72	1001.08
	Aterro	0.28	3.48	673.00
	CBUQ	0.36	7.27	272.54
	BGS	0.94	18.81	704.97
	MACADAME	1.67	33.35	1249.91
Estaca: 39+0.000				
	Corte	2.05	35.86	1036.94
	Aterro	0.23	5.09	678.09
	CBUQ	0.36	7.27	279.82
	BGS	0.94	18.81	723.78
	MACADAME	1.67	33.35	1283.26
Estaca: 39+10.997				
	Corte	0.57	14.41	1051.35
	Aterro	0.37	3.29	681.38
	CBUQ	0.36	4.00	283.81
	BGS	0.94	10.34	734.12
	MACADAME	1.67	18.34	1301.60
Estaca: 40+0.000				

	Corte	1.02	7.29	1058.63
	Aterro	0.17	2.27	683.65
	CBUQ	0.36	3.27	287.09
	BGS	0.94	8.47	742.59
	MACADAME	1.67	15.01	1316.61
Estaca: 40+2.571				
	Corte	1.25	2.91	1061.54
	Aterro	0.12	0.35	684.00
	CBUQ	0.36	0.93	288.02
	BGS	0.94	2.42	745.01
	MACADAME	1.67	4.29	1320.90
Estaca: 40+10.000				
	Corte	2.53	13.63	1075.17
	Aterro	0.08	0.71	684.72
	CBUQ	0.36	2.70	290.72
	BGS	0.94	6.99	752.00
	MACADAME	1.67	12.39	1333.28
Estaca: 40+14.145				
	Corte	2.69	10.35	1085.52
	Aterro	0.05	0.26	684.98
	CBUQ	0.36	1.51	292.23
	BGS	0.94	3.90	755.89
	MACADAME	1.67	6.91	1340.20
Estaca: 41+0.000				
	Corte	3.35	17.71	1103.22
	Aterro	0.07	0.34	685.32
	CBUQ	0.36	2.13	294.36
	BGS	0.94	5.51	761.40
	MACADAME	1.67	9.76	1349.96
Estaca: 41+2.427				
	Corte	3.42	8.22	1111.44
	Aterro	0.00	0.09	685.41
	CBUQ	0.36	0.88	295.24
	BGS	0.94	2.28	763.68
	MACADAME	1.67	4.05	1354.01
Estaca: 41+10.000				
	Corte	2.44	21.79	1133.24
	Aterro	0.00	0.00	685.41
	CBUQ	0.36	2.75	298.00
	BGS	0.94	7.12	770.81
	MACADAME	1.67	12.63	1366.63
Estaca: 41+16.004				
	Corte	1.60	12.00	1145.24

	Aterro	0.00	0.00	685.41
	CBUQ	0.36	2.18	300.18
	BGS	0.94	5.65	776.45
	MACADAME	1.67	10.01	1376.65
Estaca: 42+0.000				
	Corte	1.18	5.54	1150.78
	Aterro	0.00	0.00	685.41
	CBUQ	0.36	1.45	301.63
	BGS	0.94	3.76	780.21
	MACADAME	1.67	6.66	1383.31
Estaca: 42+9.582				
	Corte	0.69	8.96	1159.75
	Aterro	0.12	0.55	685.96
	CBUQ	0.36	3.48	305.12
	BGS	0.94	9.01	789.22
	MACADAME	1.67	15.98	1399.29
Estaca: 43+0.000				
	Corte	0.18	4.53	1164.27
	Aterro	0.28	2.06	688.02
	CBUQ	0.36	3.79	308.90
	BGS	0.94	9.80	799.02
	MACADAME	1.67	17.37	1416.66
Estaca: 43+10.000				
	Corte	0.00	0.94	1165.22
	Aterro	0.70	4.77	692.79
	CBUQ	0.36	3.64	312.54
	BGS	0.94	9.40	808.43
	MACADAME	1.67	16.68	1433.33
Estaca: 44+0.000				
	Corte	0.00	0.01	1165.23
	Aterro	1.06	8.74	701.53
	CBUQ	0.36	3.64	316.18
	BGS	0.94	9.40	817.83
	MACADAME	1.67	16.68	1450.01
Estaca: 44+0.023				
	Corte	0.00	0.00	1165.23
	Aterro	1.06	0.02	701.56
	CBUQ	0.36	0.01	316.18
	BGS	0.94	0.02	817.85
	MACADAME	1.67	0.04	1450.05
Estaca: 44+7.896				
	Corte	0.07	0.26	1165.49
	Aterro	0.79	7.28	708.84

	CBUQ	0.36	2.86	319.05
	BGS	0.94	7.40	825.26
	MACADAME	1.67	13.13	1463.18
Estaca: 44+10.000				
	Corte	0.08	0.16	1165.65
	Aterro	0.71	1.62	710.46
	CBUQ	0.36	0.76	319.81
	BGS	0.94	1.98	827.24
	MACADAME	1.67	3.51	1466.68
Estaca: 44+13.717				
	Corte	0.07	0.29	1165.94
	Aterro	0.68	2.70	713.15
	CBUQ	0.36	1.35	321.16
	BGS	0.94	3.50	830.73
	MACADAME	1.67	6.20	1472.88
Estaca: 45+0.000				
	Corte	0.03	0.30	1166.24
	Aterro	0.53	3.82	716.97
	CBUQ	0.36	2.28	323.45
	BGS	0.94	5.91	836.64
	MACADAME	1.67	10.48	1483.36
Estaca: 45+10.000				
	Corte	0.00	0.13	1166.36
	Aterro	1.22	8.81	725.78
	CBUQ	0.36	3.64	327.08
	BGS	0.94	9.40	846.05
	MACADAME	1.67	16.68	1500.03
Estaca: 46+0.000				
	Corte	0.00	0.00	1166.36
	Aterro	1.03	11.22	737.01
	CBUQ	0.36	3.64	330.72
	BGS	0.94	9.40	855.45
	MACADAME	1.67	16.68	1516.71
Estaca: 46+3.402				
	Corte	0.00	0.00	1166.36
	Aterro	1.34	3.98	740.98
	CBUQ	0.36	1.24	331.96
	BGS	0.94	3.20	858.65
	MACADAME	1.67	5.67	1522.38
Estaca: 46+10.000				
	Corte	0.00	0.00	1166.36
	Aterro	1.47	9.15	750.14
	CBUQ	0.36	2.40	334.36

	BGS	0.94	6.21	864.86
	MACADAME	1.67	11.00	1533.38
Estaca: 46+17.691				
	Corte	0.08	0.36	1166.72
	Aterro	1.03	9.44	759.57
	CBUQ	0.36	2.80	337.15
	BGS	0.94	7.23	872.09
	MACADAME	1.67	12.82	1546.21
Estaca: 47+0.000				
	Corte	1.07	1.34	1168.06
	Aterro	1.04	2.40	761.97
	CBUQ	0.36	0.84	337.99
	BGS	0.94	2.17	874.26
	MACADAME	1.67	3.85	1550.06
Estaca: 47+18.314				
	Corte	1.70	25.37	1193.43
	Aterro	1.74	25.47	787.44
	CBUQ	0.36	6.66	344.65
	BGS	0.94	17.22	891.49
	MACADAME	1.67	30.54	1580.60
Estaca: 48+0.000				
	Corte	1.34	2.25	1195.68
	Aterro	1.52	2.73	790.17
	CBUQ	0.36	0.61	345.26
	BGS	0.94	1.59	893.07
	MACADAME	1.67	2.81	1583.41
Estaca: 48+10.000				
	Corte	0.21	6.92	1202.60
	Aterro	0.58	10.27	800.44
	CBUQ	0.36	3.64	348.90
	BGS	0.94	9.40	902.48
	MACADAME	1.67	16.68	1600.08
Estaca: 49+0.000				
	Corte	1.78	9.13	1211.72
	Aterro	0.28	4.07	804.51
	CBUQ	0.36	3.64	352.54
	BGS	0.94	9.40	911.88
	MACADAME	1.67	16.68	1616.76
Estaca: 49+6.436				
	Corte	2.39	13.40	1225.12
	Aterro	0.28	1.80	806.31
	CBUQ	0.36	2.34	354.88
	BGS	0.94	6.05	917.93

	MACADAME	1.67	10.73	1627.49
Estaca: 49+10.000				
	Corte	1.82	7.00	1232.12
	Aterro	0.40	1.18	807.48
	CBUQ	0.36	1.30	356.17
	BGS	0.94	3.35	921.29
	MACADAME	1.67	5.94	1633.43
Estaca: 49+13.730				
	Corte	2.11	6.88	1238.99
	Aterro	0.51	1.66	809.14
	CBUQ	0.36	1.36	357.53
	BGS	0.94	3.51	924.79
	MACADAME	1.67	6.22	1639.65
Estaca: 50+0.000				
	Corte	3.04	14.95	1253.94
	Aterro	0.69	3.74	812.88
	CBUQ	0.36	2.28	359.81
	BGS	0.94	5.90	930.69
	MACADAME	1.67	10.46	1650.11
Estaca: 50+15.651				
	Corte	2.15	40.35	1294.29
	Aterro	0.30	7.74	820.62
	CBUQ	0.36	5.69	365.50
	BGS	0.94	14.72	945.41
	MACADAME	1.67	26.10	1676.21
Estaca: 51+0.000				
	Corte	1.67	7.75	1302.04
	Aterro	0.00	0.66	821.28
	CBUQ	0.36	1.58	367.08
	BGS	0.94	4.09	949.50
	MACADAME	1.67	7.25	1683.46
Estaca: 51+6.865				
	Corte	0.00	5.54	1307.58
	Aterro	0.00	0.00	821.28
	CBUQ	0.00	1.25	368.33
	BGS	0.00	3.23	952.73
	MACADAME	0.00	5.72	1689.18
Estaca: 51+10.000				
	Corte	0.00	0.00	1307.58
	Aterro	0.00	0.00	821.28
	CBUQ	0.00	0.00	368.33
	BGS	0.00	0.00	952.73
	MACADAME	0.00	0.00	1689.18

Estaca: 52+0.000				
	Corte	0.00	0.00	1307.58
	Aterro	0.00	0.00	821.28
	CBUQ	0.00	0.00	368.33
	BGS	0.00	0.00	952.73
	MACADAME	0.00	0.00	1689.18
Estaca: 52+10.000				
	Corte	0.00	0.00	1307.58
	Aterro	0.00	0.00	821.28
	CBUQ	0.00	0.00	368.33
	BGS	0.00	0.00	952.73
	MACADAME	0.00	0.00	1689.18
Estaca: 53+0.000				
	Corte	0.00	0.00	1307.58
	Aterro	0.00	0.00	821.28
	CBUQ	0.00	0.00	368.33
	BGS	0.00	0.00	952.73
	MACADAME	0.00	0.00	1689.18
Estaca: 53+9.891				
	Corte	0.00	0.00	1307.58
	Aterro	0.00	0.00	821.28
	CBUQ	0.00	0.00	368.33
	BGS	0.00	0.00	952.73
	MACADAME	0.00	0.00	1689.18
Estaca: 53+10.000				
	Corte	0.00	0.00	1307.58
	Aterro	0.00	0.00	821.28
	CBUQ	0.00	0.00	368.33
	BGS	0.00	0.00	952.73
	MACADAME	0.00	0.00	1689.18
Estaca: 53+15.000				
	Corte	0.00	0.00	1307.58
	Aterro	0.00	0.00	821.28
	CBUQ	0.00	0.00	368.33
	BGS	0.00	0.00	952.73
	MACADAME	0.00	0.00	1689.18
Estaca: 54+0.000				
	Corte	0.00	0.00	1307.58
	Aterro	0.00	0.00	821.28
	CBUQ	0.00	0.00	368.33
	BGS	0.00	0.00	952.73
	MACADAME	0.00	0.00	1689.18
Estaca: 54+5.000				

	Corte	0.00	0.00	1307.58
	Aterro	0.00	0.00	821.28
	CBUQ	0.00	0.00	368.33
	BGS	0.00	0.00	952.73
	MACADAME	0.00	0.00	1689.18